

Une famille complète qui vous rend la tâche plus aisée



L'utilisation intelligente de l'eau.™

INITIATIVES • ÉDUCATION • PARTENARIATS • PRODUITS

Chez Rain Bird, nous estimons qu'il est de notre responsabilité de développer des produits et des technologies utilisant l'eau de manière efficace. Notre engagement englobe aussi l'éducation, la formation et les services aux acteurs industriels et aux collectivités.

La nécessité d'économiser l'eau n'a jamais été aussi forte. Or, nous voulons faire encore plus et, avec votre aide, nous le pouvons. Consultez notre site à l'adresse www.rainbird.com pour obtenir d'autres informations sur L'utilisation intelligente de l'eau.™



Rain Bird Europe SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix-en-Provence Cedex 3
FRANCE
Téléfon: (33) 4 42 24 44 61
Faks: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.eu - www.rainbird.eu

Rain Bird Iberica S.A.
Polígono Ind. Pinares Llanos
C/ Carpinteros, 12, 2º
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid
ESPAÑA
Téléfon: (34) 91 632 48 10
Faks: (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es
portugal@rainbird.eu - www.rainbird.pt

© Registered Trademark of Rain Bird Corporation
© 2012 Rain Bird Corporation 7/12

Rain Bird France SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix-en-Provence Cedex 3
FRANCE
Téléfon: (33) 4 42 24 44 61
Faks: (33) 4 42 24 24 72
rbb@rainbird.eu - www.rainbird.fr

Rain Bird Deutschland GmbH
Oberjesinger Str. 53
71083 Herrenberg-Kuppigen
DEUTSCHLAND
Téléfon: (49) 07032 99010
Faks: (49) 07032 9901 11
rbd@rainbird.eu - www.rainbird.de

Rain Bird Sverige AB
Fleningevägen 315
254 77 Fleninge
SVERIGE
Téléfon: (46) 42 25 04 80
Faks: (46) 42 20 40 65
rbs@rainbird.eu - www.rainbird.se

Rain Bird Türkiye
İstiklal Mahallesi
Alemdağ Caddesi, N° 262
34760 Ümraniye İstanbul
TÜRKİYE
Téléfon: (90) 216 443 75 23
Faks: (90) 216 461 74 52
rbt@rainbird.eu - www.rainbird.com.tr

D40340



Arroseurs Rain Bird



Meilleures performance, polyvalence et résistance quelle que soit l'application



Les arroseurs Rain Bird couvrent vos besoins pour les usages résidentiels ou municipaux.

Les arroseurs Rain Bird fixent la norme pour une performance durable et fiable. Il y a un arroseur Rain Bird pour chaque application – basse pression, pentes raides, vent violent, eau non potable et même contre le vandalisme. Choisir les arroseurs Rain Bird, c’est obtenir les résultats recherchés.

Guide rapide des modèles d’arroseur

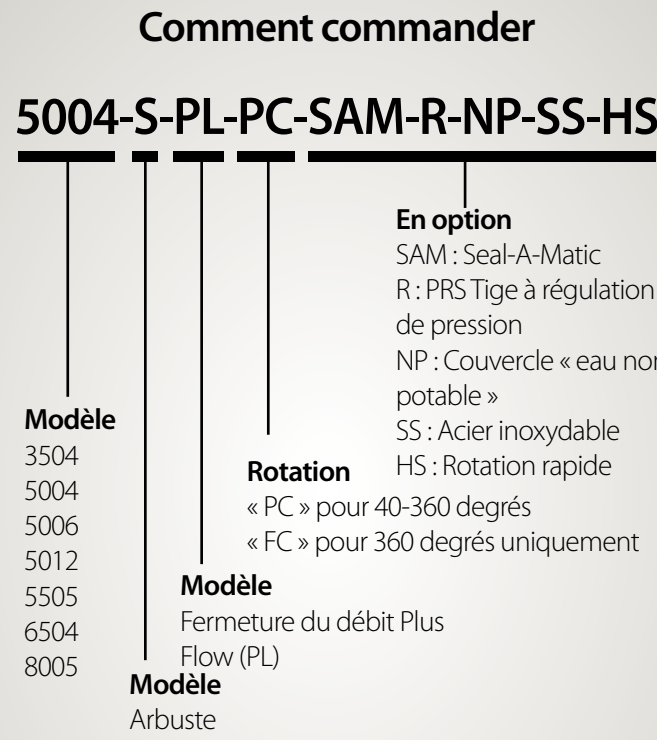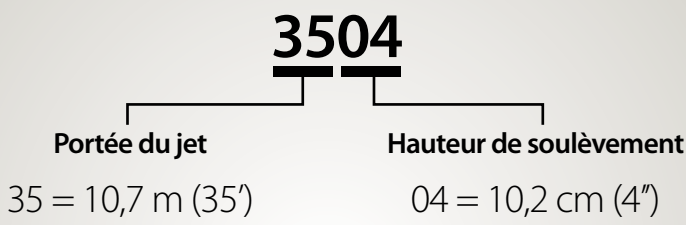

Note : Certaines spécifications ne sont pas disponibles pour certaines séries d'arroseurs.



Série 3500

de 9 à 22 mm/h

de 1,7 à 3,8 bars

de 1,8 à 17,4 l/m
(de 0,12 à 1,04 m³/h)

10,2 cm
Arbuste : 17,8 cm
16,8 cm (4" : 6,6")
20/27 (1/2")



Série 5000

de 5 à 26 mm/h

de 1,7 à 4,5 bars

de 4,2 à 36,6 l/m
(de 0,17 à 2,19 m³/h)

Arbuste : 10,2 cm
15,2 cm
30,5 cm
Arbuste : 19,7 cm
18,5 cm (4" : 7 3/8")
24,5 cm (6" : 9 5/8")
42,9 cm (12" : 16 7/8")
20/27 (3/4")



Série 5505

de 6,3 à 33,8 mm/h

de 2,8 à 6,2 bars

de 4,5 à 58,9 l/m
(de 0,32 à 3,52 m³/h)

12,7 cm
23,5 cm
20/27 (3/4")



Série Falcon® 6504

de 9 à 29 mm/h

de 2,1 à 6,2 bars

de 10,8 à 82,2 l/m
(de 0,66 à 4,93 m³/h)

10,2 cm
21,6 cm
BSP 26/34 (1")



Série 8005

de 12 à 31 mm/h

de 3,5 à 6,9 bars

de 14,4 à 137,4 l/m
(0,86 à 8,24 m³/h)

12,7 cm
25,7 cm
BSP 26/34 (1")

Caractéristiques standard

- Arbre de six buses Uniformité +™ offrant une meilleure performance
- Réglage du secteur par le haut avec un simple tournevis plat
- Vis brise-jet permettant une réduction de portée de 25% sans changer de buse.
- Contrôle rapide du secteur/avance rapide
- Filtre facilement démontable
- Double action, joint racleur à butée positive empêchant la pénétration des débris et assurant un bon soulèvement/rétraction des arroseurs
- Garantie commerciale de 3 ans

Options

- Clapets anti-vidange **SAM Seal-A-Matic™** empêchant l'érosion due au drainage en points bas
- **Couverture violette (NP)** pour l'identification facile des systèmes d'eau non potable



Caractéristiques standard

- Butée gauche débrayable
- Orifice d'auto-nettoyage
- Buses standard et buses angle bas
- Buses Uniformité +
- Garantie de 5 ans

Options

- **Fermeture de débit Plus Flow (PL) – « Le couvercle vert ».** Réduit les temps d'interventions en rinçant et en amorçant les arroseurs sans faire de va-et-vient sur le programmeur ou les vannes
- **PRS (R)** avec la technologie d'optimisation du débit. Le régulateur de pression à 3,1 bar réduit les factures d'électricité, fournit le débit exact à chaque arroseur, équilibre les lignes latérales et élimine les effets de brumisation.
- Clapet anti-vidange **SAM Seal-A-Matic**
- **Tige en acier inoxydable (SS)** permettant de réduire le vandalisme sur les pelouses publiques (disponibles en 10,2 cm et 15,2 cm)
- **Couvercle violet (NP)** pour les systèmes d'eau non potable



Caractéristiques standard

- Résistance au vandalisme
- Porte-buse renforcé par du laiton pour une meilleure résistance aux impacts latéraux
- Entraînement débrayable
- Mémoire de secteur
- Modèle unique pour secteur partiel et cercle complet
- Réglage indépendant des butées gauche et droite
- Clapet anti-vidange SAM Seal-A-Matic
- Buses Uniformité +
- Garantie de 5 ans

Options

- **Tige en acier inoxydable (SS)** contribuant à réduire le vandalisme sur les pelouses publiques
- **Couvercle violet (NP)** pour les systèmes d'eau non potable



Caractéristiques standard

- Tige à cliquet comme sur les arroseurs standard
- Buses Uniformité + à 3 orifices pour un arrosage à longue, moyenne et courte portée
- Réglage facile du secteur (modèle à secteur partiel) entre 40° et 360° par le haut de l'arroseur
- Clapet anti-vidange SAM Seal-A-Matic
- Le stator auto-réglable ne doit pas être changé lors du remplacement des buses
- Le ressort de rappel très robuste en acier inoxydable assure une bonne rétraction
- Garantie de 5 ans

Options

- **Tige en acier inoxydable (SS)** contribuant à réduire le vandalisme sur les pelouses publiques
- **Couvercle violet (NP)** pour les systèmes d'eau non potable
- Version **Rotation Rapide (HS)** « **Tan Top** » pour éliminer la poussière



Caractéristiques standard

- Résistance au vandalisme
- Porte-buse renforcé par du laiton pour une meilleure résistance aux impacts latéraux
- Entraînement débrayable
- Mémoire de secteur
- Modèle unique pour secteur partiel et cercle complet
- Réglage indépendant des butées gauche et droite
- Clapet anti-vidange SAM Seal-A-Matic
- Buses Uniformité + à 3 orifices pour un arrosage à longue, moyenne et courte portée
- Garantie de 5 ans

Options

- **Tige en acier inoxydable (SS)** contribuant à réduire le vandalisme sur les pelouses publiques
- **Couvercle violet (NP)** pour les systèmes d'eau non potable

