

SPÉCIFICATIONS

Portée : 17,4 m à 24,1 m

Débit : 1,03 à 2,76 l/s (3,70 à 9,95 m³/h)

Secteur : Cercle complet 360°

Modèles :

E : électrique

IC : gestion intégrée

S/H : usage combiné avec Seal-A-Matic (SAM) ou hydraulique (N.O.)*

B : dispositif Seal-A-Matic™

Pression d'entrée maximale :

Modèles E et IC : 10,3 bar

Modèles S/H et B : 6,9 bar

Plage de régulation de la pression : 4,1 à 6,9 bar

Réglages de pression en usine : Modèles 700E/IC disponibles en 4,8 bar

Dimensions :

Hauteur du corps :

Modèles E, IC, S/H : 30,5 cm

Modèle B : 24,5 cm

Hauteur de soulèvement à hauteur de la buse :

Modèles E, IC, S/H, B : 6,6 cm

Diamètre supérieur :

Modèles E, IC, S/H : 15,9 cm

Modèle B : 10,8 cm

Trajectoire de la buse :

Standard : 25°

Tolérance aux vents : 12°

Angle bas : 17°

Filets d'entrée :

Modèles E, IC, S/H : taraudage femelle ACME 3,2 cm

Modèle B : taraudage femelle ACME 2,5 cm

Retenue :

Bloc : 3,1 m d'élévation

SAM/Hydraulique : 4,6 m d'élévation

Temps de rotation : 360° en ≤ 180 secondes ; temps nominal 150 secondes

Hauteur maximale du jet :

Standard : 5,2 m

Tolérance aux vents : 3,1 m

Solénoïde : Exigences de puissance du solénoïde 24 V CA : 0,41 A de courant d'appel (9,8 VA) ;

60 cycles : 0,25 A de courant d'appel (6,0 VA) ;

50 cycles : 0,32 A de courant d'appel (7,7 VA)

Résistance aux surtensions : Jusqu'à 25 kV en standard sur modèles électriques

Filtre anti-gravillons Rock Screen™ accessible par le haut et piston de vanne amovible : sur modèles E, IC, S/H

*N.O. : normalement ouvert

Caractéristiques et avantages

Grâce à une régulation constante de la pression et à des buses haute efficacité produisant de grosses gouttes qui résistent aux vents violents, les arroseurs Rain Bird® série 700 offrent le débit régulier nécessaire pour garantir une surface de jeu en parfait état. En offrant la possibilité d'adapter les nouveaux systèmes Rain Bird série 700 sur vos anciens boîtiers, ces arroseurs vous font gagner du temps et de l'argent, année après année.

Les arroseurs Rain Bird pour terrains de golf offrent un faible coût d'exploitation en combinant efficacement polyvalence, performance et durabilité.



COMMENT COMMANDER

700	-	XX	-	XX	-	XX
MODÈLE		CORPS/VANNE		RÉGULATEUR DE PRESSION		BUSE
700		E		70 (4,8)		28
		IC				32
		SH				36
		B				40
						44
						48

Données de performance US

BUSES DUAL SPREADER™												
Pression de base (psi)	50		60		70		80		90		100	
	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)
N° 28 – Blanc	57	18,0	59	19,7	59	21,3	61	22,8	61	24,1	61	25,5
N° 32 – Bleu	61	21,9	63	22,8	65	24,5	65	27,4	67	29,0	67	29,6
N° 36 – Jaune	65	23,2	65	25,5	65	27,5	67	29,5	65	31,2	67	32,9
N° 40 – Orange	65	25,5	67	27,8	71	29,8	71	31,9	73	33,9	73	35,6
N° 44 – Vert	—	—	71	30,7	69	33,0	71	35,2	75	37,5	75	39,5
N° 48 – Noir	—	—	—	—	73	37,0	77	39,4	79	41,8	77	43,8

BUSES WIND TOLERANT												
Pression de base (psi)	50		60		70		80		90		100	
	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)
N° 16 WTN – Gris	—	—	56	16,3	56	17,5	60	18,5	62	20,2	63	21,1
N° 18 WTN – Rouge	—	—	58	19,0	61	20,9	65	22,3	65	23,2	65	24,2
N° 22 WTN – Noir	—	—	—	—	65	27,6	65	34,8	67	38,8	71	40,5

BUSES À ANGLE BAS												
Pression de base (psi)	50		60		70		80		90		100	
	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)
N° 32 LA – Gris	57	19,5	59	21,6	61	23,5	63	25,5	65	27,4	67	29,1
N° 36 LA – Rouge	—	—	61	24,2	63	26,3	65	28,4	67	30,9	67	33,1
N° 44 LA – Marron	—	—	—	—	67	34,5	69	36,4	71	38,9	71	41,7

Données de performance métriques

BUSES DUAL SPREADER™																		
Pression de base (bar)	Portée (m)	3,4		Portée (m)	4,1		Portée (m)	4,8		Portée (m)	5,5		Portée (m)	6,2		Portée (m)	6,9	
		(l/s)	Débit (m³/h)		(l/s)	Débit (m³/h)		(l/s)	Débit (m³/h)		(l/s)	Débit (m³/h)		(l/s)	Débit (m³/h)		(l/s)	Débit (m³/h)
N° 28 – Blanc	17,4	1,14	4,09	18,0	1,24	4,47	18,0	1,34	4,84	18,6	1,44	5,18	18,6	1,52	5,47	18,6	1,61	5,79
N° 32 – Bleu	18,6	1,38	4,97	19,2	1,44	5,18	19,8	1,55	5,56	19,8	1,73	6,22	20,4	1,83	6,59	20,4	1,87	6,72
N° 36 – Jaune	19,8	1,46	5,27	19,8	1,61	5,79	19,8	1,73	6,25	20,4	1,86	6,70	19,8	1,97	7,09	20,4	2,08	7,47
N° 40 – Orange	19,8	1,61	5,79	20,4	1,75	6,31	21,6	1,88	6,77	21,6	2,01	7,25	22,3	2,14	7,70	22,3	2,25	8,09
N° 44 – Vert	—	—	—	21,6	1,94	6,97	21,0	2,08	7,49	21,6	2,22	7,99	22,9	2,37	8,52	22,9	2,49	8,97
N° 48 – Noir	—	—	—	—	—	—	22,3	2,33	8,40	23,5	2,49	8,95	24,1	2,64	9,49	23,5	2,76	9,95

BUSES WIND TOLERANT																		
Pression de base (bar)	Portée (m)	3,4		Portée (m)	4,1		Portée (m)	4,8		Portée (m)	5,5		Portée (m)	6,2		Portée (m)	6,9	
		(l/s)	Débit (m³/h)		(l/s)	Débit (m³/h)		(l/s)	Débit (m³/h)		(l/s)	Débit (m³/h)		(l/s)	Débit (m³/h)		(l/s)	Débit (m³/h)
N° 16 WTN – Gris	—	—	—	17,1	1,03	3,70	17,1	1,10	3,97	18,3	1,17	4,20	18,9	1,27	4,59	19,2	1,33	4,79
N° 18 WTN – Rouge	—	—	—	17,7	1,20	4,32	18,6	1,32	4,75	19,8	1,41	5,06	19,8	1,46	5,27	19,8	1,53	5,50
N° 22 WTN – Noir	—	—	—	—	—	—	19,8	1,74	6,27	19,8	2,20	7,90	20,4	2,45	8,81	21,6	2,56	9,20

BUSES À ANGLE BAS																								
Pression de base (bar)	Portée (m)	3,5		Portée (m)	4,0		Portée (m)	4,5		Portée (m)	5,0		Portée (m)	5,5		Portée (m)	6,0		Portée (m)	6,5		Portée (m)	6,9	
		(l/s)	Débit (m³/h)		(l/s)	Débit (m³/h)		(l/s)	Débit (m³/h)		(l/s)	Débit (m³/h)		(l/s)	Débit (m³/h)		(l/s)	Débit (m³/h)		(l/s)	Débit (m³/h)		(l/s)	Débit (m³/h)
N° 32 LA – Gris	17,4	1,23	4,43	17,9	1,34	4,81	18,3	1,43	5,13	18,7	1,51	5,45	19,2	1,61	5,78	19,6	1,69	6,09	20,1	1,77	6,39	20,4	1,84	6,61
N° 36 LA – Rouge	—	—	—	18,4	1,49	5,38	18,9	1,60	5,75	19,4	1,69	6,09	19,8	1,79	6,44	20,2	1,90	6,85	20,4	2,01	7,23	20,4	2,09	7,52
N° 44 LA – Marron	—	—	—	—	—	—	19,8	2,09	7,53	20,6	2,21	7,94	21,0	2,29	8,26	21,5	2,41	8,67	21,6	2,53	9,11	21,6	2,63	9,47

SPÉCIFICATIONS

Portée : 11,3 m à 22,9 m

Débit : 0,44 à 2,38 l/s (1,59 à 8,56 m³/h)

Secteur : Cercle complet 360°, réglable de 30° à 345°

Modèles :

E : électrique

IC : gestion intégrée

S/H : usage combiné avec Seal-A-Matic (SAM) ou hydraulique (N.O.)*

B : dispositif Seal-A-Matic™

Pression d'entrée maximale :

Modèles E et IC : 10,3 bar

Modèles S/H et B : 6,9 bar

Plage de régulation de la pression :

4,1 à 6,9 bar

Réglages de pression en usine : Modèles 751E/IC disponibles en 4,8 bar

Dimensions :

Hauteur du corps :

Modèles E, IC, S/H : 30,5 cm

Modèle B : 24,5 cm

Hauteur de soulèvement à hauteur de la buse :

Modèles E, IC, S/H, B : 6,6 cm

Diamètre supérieur :

Modèles E, IC, S/H : 15,9 cm

Modèle B : 10,8 cm

Trajectoire de la buse :

Standard : 25°

Tolérance aux vents : 12°

Angle bas : 17°

Filets d'entrée :

Modèles E, IC, S/H : taraudage femelle ACME 3,2 cm

Modèle B : taraudage femelle ACME 2,5 cm

Retenue :

Bloc : 3,1 m d'élévation

SAM/Hydraulique : 4,6 m d'élévation

Temps de rotation : 180° en ≤ 90 secondes ; temps nominal 75 secondes

Hauteur maximale du jet :

Standard : 5,2 m

Tolérance aux vents : 3,1 m

Solénoïde : Exigences de puissance du solénoïde 24 V CA : 0,41 A de courant d'appel (9,8 VA) ; **60 cycles :** 0,25 A de courant d'appel (6,0 VA) ; **50 cycles :** 0,32 A de courant d'appel (7,7 VA)


Résistance aux surtensions : Jusqu'à 25 kV en standard sur modèles électriques

Filtre anti-gravillons Rock Screen™
accessible par le haut et piston de vanne amovible : sur modèles E, IC, S/H

*N.O. : normalement ouvert

Technologie Réglage Rapide avec fonction MemoryArc®

Gestion de la croissance du parcours ou optimisation de l'utilisation d'une réserve d'eau limitée : quelles que soient vos exigences, la technologie Réglage Rapide aide votre personnel à ajuster facilement le secteur à l'aide d'un simple tournevis. MemoryArc mémorise deux réglages de secteur de cercle : basculez ainsi facilement et en quelques secondes entre l'opération Cercle complet et Secteur de cercle.




Étape 1

Réglez d'abord le secteur d'arrosage.




Étape 2

Tournez la vis de réglage Cercle complet/Secteur réglable pour un fonctionnement en cercle complet.



Étape 3

Tournez l'arroseur sur lew réglage Secteur A ou Secteur B, puis définissez-le sur « secteur de cercle ». Pas besoin de réinitialiser le secteur lors du passage entre l'opération Cercle complet et Secteur de cercle.



COMMENT COMMANDER

751	XX	XX	XX
MODÈLE	CORPS/VANNE	RÉGULATEUR DE PRESSION	BUSE
751	E	70 (4,8)	20
	IC		22
	SH		28
	B		32
			36
			40
			44
			48

Données de performance US

BUSES DUAL SPREADER™												
Pression de base (psi)	50		60		70		80		90		100	
	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)
N° 20 – Gris	37	7,0	39	7,8	39	8,4	41	8,9	—	—	—	—
N° 22 – Rouge	40	8,3	45	9,5	45	10,2	43	10,8	—	—	—	—
N° 28 – Blanc	55	15,2	57	16,8	59	18,1	59	19,3	59	20,5	57	21,5
N° 32 – Bleu	59	17,1	61	18,6	61	20,0	61	21,4	63	22,5	63	23,9
N° 36 – Jaune	61	19,1	63	20,8	65	22,6	67	24,0	69	25,5	69	26,5
N° 40 – Orange	63	21,7	67	23,8	69	25,6	71	27,5	71	28,9	71	30,7
N° 44 – Vert	—	—	65	26,3	69	28,3	71	30,4	71	32,1	73	34,1
N° 48 – Noir	—	—	—	—	69	31,4	73	33,7	75	35,7	73	37,7


BUSES WIND TOLERANT												
Pression de base (psi)	50		60		70		80		90		100	
	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)	Portée (pieds)	Débit (gpm)
N° 16 WTN – Gris	—	—	60	15,7	62	16,7	62	17,8	64	18,8	66	20,4
N° 18 WTN – Rouge	—	—	63	18,8	63	20,0	65	21,4	67	22,7	67	24,0
N° 22 WTN – Noir	—	—	—	—	65	27,6	65	35,8	67	37,6	71	41,1

Données de performance métriques

BUSES DUAL SPREADER™																		
Pression de base (bar)	Portée (m)	3,4		Portée (m)	4,1		Portée (m)	4,8		Portée (m)	5,5		Portée (m)	6,2		Portée (m)	6,9	
		Débit (l/s)	Débit (m³/h)		Débit (l/s)	Débit (m³/h)		Débit (l/s)	Débit (m³/h)		Débit (l/s)	Débit (m³/h)		Débit (l/s)	Débit (m³/h)		Débit (l/s)	Débit (m³/h)
N° 20 – Gris	11,3	0,40	1,6	11,8	0,49	1,77	11,9	0,53	1,91	12,5	0,56	2,02	—	—	—	—	—	—
N° 22 – Rouge	12,2	0,52	1,89	13,7	0,60	2,16	13,7	0,64	2,32	13,1	0,68	2,45	—	—	—	—	—	—
N° 28 – Blanc	16,8	0,96	3,45	17,4	1,06	3,82	18,0	1,14	4,11	18,0	1,22	4,38	18,0	1,29	4,66	17,4	1,36	4,88
N° 32 – Bleu	18,0	1,08	3,88	18,6	1,17	4,22	18,6	1,26	4,54	18,6	1,35	4,86	19,2	1,42	5,11	19,2	1,51	5,43
N° 36 – Jaune	18,6	1,21	4,34	19,2	1,31	4,72	19,8	1,43	5,13	20,4	1,51	5,45	21,0	1,61	5,79	21,0	1,67	6,02
N° 40 – Orange	19,2	1,37	4,93	20,4	1,50	5,41	21,0	1,62	5,81	21,0	1,73	6,25	21,6	1,82	6,56	21,6	1,94	6,97
N° 44 – Vert	—	—	—	19,8	1,66	5,97	21,0	1,79	6,43	21,6	1,92	6,90	21,6	2,03	7,29	22,3	2,15	7,74
N° 48 – Noir	—	—	—	—	—	—	21,0	1,98	7,13	22,3	2,13	7,65	22,9	2,25	8,11	22,3	2,38	8,56
BUSES WIND TOLERANT																		
Pression de base (bar)	Portée (m)	3,4		Portée (m)	4,1		Portée (m)	4,8		Portée (m)	5,5		Portée (m)	6,2		Portée (m)	6,9	
		Débit (l/s)	Débit (m³/h)		Débit (l/s)	Débit (m³/h)		Débit (l/s)	Débit (m³/h)		Débit (l/s)	Débit (m³/h)		Débit (l/s)	Débit (m³/h)		Débit (l/s)	Débit (m³/h)
N° 16 WTN – Gris	—	—	—	18,3	0,99	3,57	18,9	1,05	3,79	18,9	1,12	4,04	19,5	1,19	4,27	20,1	1,29	4,63
N° 18 WTN – Rouge	—	—	—	19,2	1,19	4,27	19,2	1,26	4,54	19,8	1,35	4,86	20,4	1,43	5,16	20,4	1,51	5,45
N° 22 WTN – Noir	—	—	—	—	—	—	19,8	1,74	6,27	19,8	2,26	8,13	20,4	2,37	8,54	21,6	2,59	9,33

Installation standard :

Surface à arroser située derrière
l'arroseur Rain Bird 751

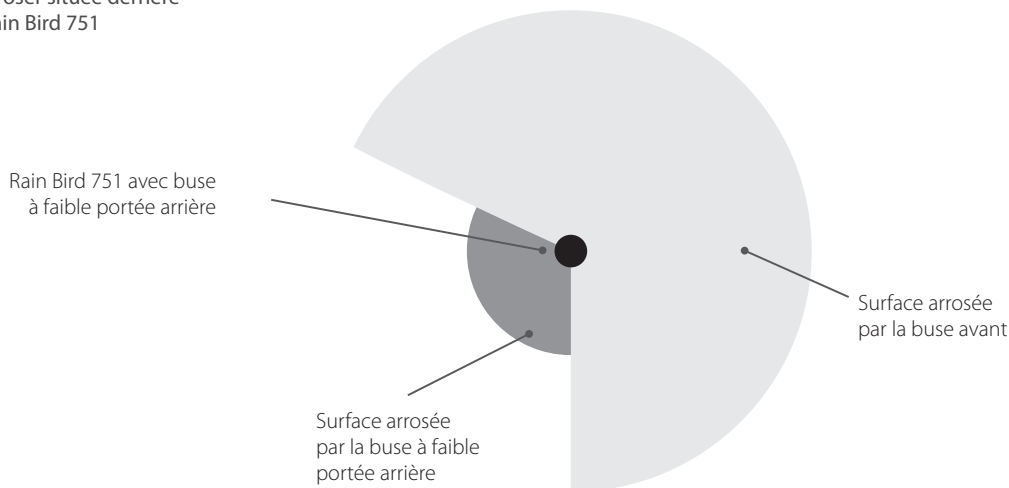

Série 751 : données de performance US

BUSES À FAIBLE PORTÉE ARRIÈRE

Couleur buse à faible portée	Portée buse			Portée buse			Portée buse			Portée buse			Portée buse			Portée buse		
	Débit (gpm)	Principale (pieds)	Arrière (pieds)	Débit (gpm)	Principale (pieds)	Arrière (pieds)	Débit (gpm)	Principale (pieds)	Arrière (pieds)	Débit (gpm)	Principale (pieds)	Arrière (pieds)	Débit (gpm)	Principale (pieds)	Arrière (pieds)	Débit (gpm)	Principale (pieds)	Arrière (pieds)
BUSE PRINCIPALE N° 28 – BLANCHE										(pieds)								
Pression (psi)	60			70			80			60			70			80		
Orange	20,00	55,00	25,00	21,40	55,00	23,00	22,80	55,00	23,00	22,10	61,00	29,00	23,40	61,00	29,00	25,20	61,00	29,00
Vert	22,90	51,00	47,00	24,00	53,00	45,00	25,60	51,00	47,00	24,60	57,00	47,00	26,60	59,00	45,00	28,40	59,00	45,00
Bleu	22,63	50,98	44,98	24,39	50,98	44,98	25,27	52,99	44,98	24,57	58,99	42,98	26,55	58,99	44,98	28,27	60,99	44,98
Noir	21,13	52,99	36,98	23,12	52,99	38,98	24,39	50,98	38,98	23,20	58,99	36,98	24,79	56,99	36,98	26,64	58,99	38,98
Rouge	21,90	53,00	49,00	23,60	55,00	49,00	25,10	55,00	47,00	24,10	55,00	49,00	25,00	59,00	47,00	26,50	57,00	47,00
Bleu + diffuseur	20,90	57,00	33,00	21,50	55,00	33,00	22,90	55,00	33,00	23,20	61,00	31,00	24,90	61,00	31,00	26,30	61,00	31,00
Noir + diffuseur	19,20	54,99	30,97	29,28	56,99	30,97	21,84	54,99	30,97	20,96	56,99	32,97	22,63	56,99	32,97	24,08	56,99	32,97
BUSE PRINCIPALE N° 36 – JAUNE										BUSE PRINCIPALE N °40 – ORANGE								
Pression (psi)	60			70			80			60			70			80		
Orange	23,40	61,00	29,00	25,40	63,00	29,00	27,10	63,00	27,00	27,70	69,00	29,00	29,60	69,00	29,00	31,60	71,00	29,00
Vert	26,90	61,00	43,00	29,10	61,00	45,00	30,50	63,00	45,00	30,20	63,00	47,00	32,40	65,00	49,00	34,50	69,00	51,00
Bleu	25,93	58,99	40,98	28,00	60,99	38,98	29,76	60,99	38,98	29,68	62,99	40,98	32,10	64,99	40,98	34,25	66,99	40,98
Noir	26,42	60,99	36,98	27,78	60,99	34,97	29,54	60,99	36,98	28,97	60,99	36,98	31,22	62,99	36,98	34,20	62,99	36,98
Rouge	26,10	61,00	45,00	28,20	61,00	43,00	30,20	61,00	43,00	30,40	63,00	47,00	32,80	67,00	45,00	34,70	67,00	45,00
Bleu + diffuseur	24,60	63,00	35,00	26,30	63,00	31,00	27,90	65,00	33,00	28,00	63,00	31,00	30,30	67,00	31,00	32,10	69,00	31,00
Noir + diffuseur	24,48	64,99	34,97	25,67	64,99	34,97	27,12	64,99	34,97	27,21	62,99	30,97	29,46	64,99	30,97	31,30	66,99	30,97
BUSE PRINCIPALE N °44 – VERT										BUSE PRINCIPALE N° 48 – NOIR								
Pression (psi)	60			70			80			70			80			90		
Orange	29,30	65,00	27,00	31,70	69,00	27,00	33,70	71,00	27,00	35,00	73,00	29,00	37,60	75,00	29,00	39,70	79,00	29,00
Vert	32,80	65,00	47,00	35,40	67,00	43,00	37,80	69,00	43,00	38,30	71,00	45,00	40,70	77,00	45,00	42,80	77,00	47,00
Bleu	32,27	64,99	38,98	35,00	66,99	38,98	37,16	69,00	38,98	37,47	71,00	40,98	39,49	75,00	38,98	42,27	75,00	38,98
Noir	31,79	64,99	34,97	34,25	66,99	34,97	36,50	71,00	32,97	37,47	75,00	36,98	40,11	77,00	34,97	42,14	78,97	36,98
Rouge	32,30	65,00	45,00	34,90	67,00	45,00	37,10	67,00	33,00	37,80	73,00	47,00	40,40	73,00	47,00	42,80	77,00	47,00
Bleu + diffuseur	30,90	67,00	33,00	33,20	73,00	31,00	35,50	73,00	33,00	36,00	77,00	31,00	38,30	77,00	31,00	40,60	77,00	31,00
Noir + diffuseur	29,06	64,99	32,97	31,22	69,00	28,97	33,37	71,00	30,97	35,22	73,00	30,97	37,25	73,00	30,97	39,14	77,00	30,97



Série 751 : données de performance métriques

BUSES À FAIBLE PORTÉE ARRIÈRE																		
Couleur buse à faible portée	Portée buse			Portée buse			Portée buse			Portée buse			Portée buse			Portée buse		
	Débit (m³/h)	Principale (m)	Arrière (m)		Principale (m)	Arrière (m)	Débit (m³/h)	Principale (m)	Arrière (m)	Débit (m³/h)	Principale (m)	Arrière (m)	Débit (m³/h)	Principale (m)	Arrière (m)	Débit (m³/h)	Principale (m)	Arrière (m)
BUSE PRINCIPALE N° 28 – BLANCHE									BUSE PRINCIPALE N° 32 – BLEUE									
Pression (bar)	4,1			4,8			5,5			4,1			4,8			5,5		
Orange	4,54	16,76	7,62	4,86	16,76	7,01	5,18	16,76	7,01	5,02	18,59	8,84	5,31	18,59	8,84	5,72	18,59	8,84
Vert	5,20	15,54	14,33	5,45	16,15	13,72	5,81	15,54	14,33	5,59	17,37	14,33	6,04	17,98	13,72	6,45	17,98	13,72
Bleu	5,14	15,54	13,71	5,54	15,54	13,71	5,74	16,15	13,71	5,58	17,98	13,10	6,03	17,98	13,71	6,42	18,59	13,71
Noir	4,80	16,15	11,27	5,25	16,15	11,88	5,54	15,54	11,88	5,27	17,98	11,27	5,63	17,37	11,27	6,05	17,98	11,88
Rouge	4,97	16,15	14,94	5,36	16,76	14,94	5,70	16,76	14,33	5,47	16,76	14,94	5,68	17,37	14,33	6,02	17,37	14,33
Bleu + diffuseur	4,75	17,37	10,06	4,88	16,76	10,06	5,20	16,76	10,06	5,27	18,59	9,45	5,66	18,59	9,45	5,97	18,59	9,45
Noir + diffuseur	4,36	16,76	9,44	6,65	17,37	9,44	4,96	16,76	9,44	4,76	17,37	10,05	5,14	17,37	10,05	5,47	17,37	10,05
BUSE PRINCIPALE N° 36 – JAUNE									BUSE PRINCIPALE N °40 – ORANGE									
Pression (bar)	4,1			4,8			5,5			4,1			4,8			5,5		
Orange	5,31	18,59	8,84	5,77	19,2	8,84	6,16	19,2	8,23	6,29	21,03	8,84	6,72	21,03	8,84	7,18	21,64	8,84
Vert	6,11	18,59	13,11	6,61	18,59	13,72	6,93	19,2	13,72	6,86	19,2	14,33	7,36	19,81	14,94	7,84	21,03	15,54
Bleu	5,89	17,98	12,49	6,36	18,59	11,88	6,76	18,59	11,88	6,74	19,20	12,49	7,29	19,81	12,49	7,78	20,42	12,49
Noir	6,00	18,59	11,27	6,31	18,59	10,66	6,71	18,59	11,27	6,58	18,59	11,27	7,09	19,20	11,27	7,77	19,20	11,27
Rouge	5,93	18,59	13,72	6,40	18,59	13,11	6,86	18,59	13,11	6,90	19,20	14,33	7,45	20,42	13,72	7,88	20,42	13,72
Bleu + diffuseur	5,59	19,20	10,67	5,97	19,20	9,45	6,34	19,81	10,06	6,36	19,20	9,45	6,88	20,42	9,45	7,29	21,03	9,45
Noir + diffuseur	5,56	19,81	10,66	5,83	19,81	10,66	6,16	19,81	10,66	6,18	19,20	9,44	6,69	19,81	9,44	7,11	20,42	9,44
BUSE PRINCIPALE N °44 – VERT									BUSE PRINCIPALE N° 48 – NOIR									
Pression (bar)	4,1			4,8			5,5			4,8			5,5			6,2		
Orange	6,65	19,81	8,23	7,20	21,03	8,23	7,65	21,64	8,23	7,95	22,25	8,84	8,54	22,86	8,84	9,02	24,08	8,84
Vert	7,45	19,81	14,33	8,04	20,42	13,11	8,59	21,03	13,11	8,70	21,64	13,72	9,24	23,47	13,72	9,72	23,47	14,33
Bleu	7,33	19,81	11,88	7,95	20,42	11,88	8,44	21,03	11,88	8,51	21,64	12,49	8,97	22,86	11,88	9,60	22,86	11,88
Noir	7,22	19,81	10,66	7,78	20,42	10,66	8,29	21,64	10,05	8,51	22,86	11,27	9,11	23,47	10,66	9,57	24,07	11,27
Rouge	7,34	19,81	13,72	7,93	20,42	13,72	8,43	20,42	10,06	8,59	22,25	14,33	9,18	22,25	14,33	9,72	23,47	14,33
Bleu + diffuseur	7,02	20,42	10,06	7,54	22,25	9,45	8,06	22,25	10,06	8,18	23,47	9,45	8,70	23,47	9,45	9,22	23,47	9,45
Noir + diffuseur	6,60	19,81	10,05	7,09	21,03	8,83	7,58	21,64	9,44	8,00	22,25	9,44	8,46	22,25	9,44	8,89	23,47	9,44