



SÉRIE SWING JOINT

Son design innovant réduit les pertes de charges de plus de 50%

APPLICATIONS

Coudes articulés pour le montage des arroseurs et clapets-vannes. D'excellentes caractéristiques hydrauliques et une structure parfaite leur permettent d'offrir les meilleures performances. Préconisés pour les terrains de sport, ils sont le parfait complément de la gamme Eagle™ et autres arroseurs à impact.

CARACTÉRISTIQUES

- Réduction des pertes de charges de 50% par rapport à d'autres coudes grâce à une conception de la coupe innovante et d'excellentes caractéristiques hydrauliques
- Excellente structure et grande robustesse du coude dont la conception réduit les coûts associés aux défauts dus à l'usure
- La protection par un double joint garde les joints propres et peut être repositionné plus facilement
- Codage couleur et marquage des différentes tailles réduit les coûts en évitant les erreurs et facilite l'installation sur le site

- Les entrées filetées sont surdimensionnées pour une installation à la main et en eau plus facile. Élimine la nécessité d'utiliser une clef et donc le risque potentiel de problème causé par un serrage trop fort

SPÉCIFICATIONS

Pression : 21,7 bars à 22,8°C
 Diamètres : 1" (26/34) et 1,5" (40/49)
 Longueur : 12" (30,5 cm) et 18" (45,7 cm)
 Entrée : BSP
 Sortie fileté : BSP


MODÈLES

SJ-12-100-22 : Coudes articulés, longueur 12", diamètre 1" (26/34)
 SJ-12-150-22 : Coudes articulés, longueur 12", diamètre 1,5" (40/49)
 SJ-18-100-22 : Coudes articulés, longueur 18", diamètre 1" (26/34)
 SJ-18-150-22 : Coudes articulés, longueur 18", diamètre 1,5" (40/49)



Pertes de charges

Pression, l/s	Modèles 1"		Modèles 1,5"	
	SJ-12-100-22 bar	SJ-18-100-22 bar	SJ-12-150-22 bar	SJ-18-150-22 bar
0,1	0,1	0,1		
1,5	0,2	0,2		
2,5			0,03	0,03
4,5			0,1	0,1

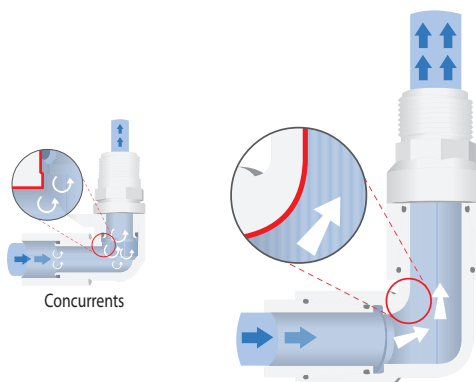

Conception innovante du coude Swing Joint Rain Bird
 Réduit les pertes de charges de manière significative

41017

Tube Pitot

APPLICATIONS

Monté avec un manomètre, ce tube permet de mesurer la pression à la buse d'un arroseur en fonctionnement.

MODÈLE

41017

