




Instructions d'installation Système d'arrosage des racines RWS-BGX

Application: pour arbres et arbustes plantés ou déplacés

Etapes d'installation:


1. Positionner les unités régulièrement espacées autour de la zone occupée par les racines. Le nombre de RWS-BGX varie en fonction de la taille de l'arbre et des besoins en eau. Néanmoins, un minimum de 2-3 unités par arbre est préconisé.
2. Placer les cylindres à la verticale avec le couvercle au ras du sol (couper le tube si nécessaire pour s'adapter à la profondeur voulue). Longueur initiale : 90 cm

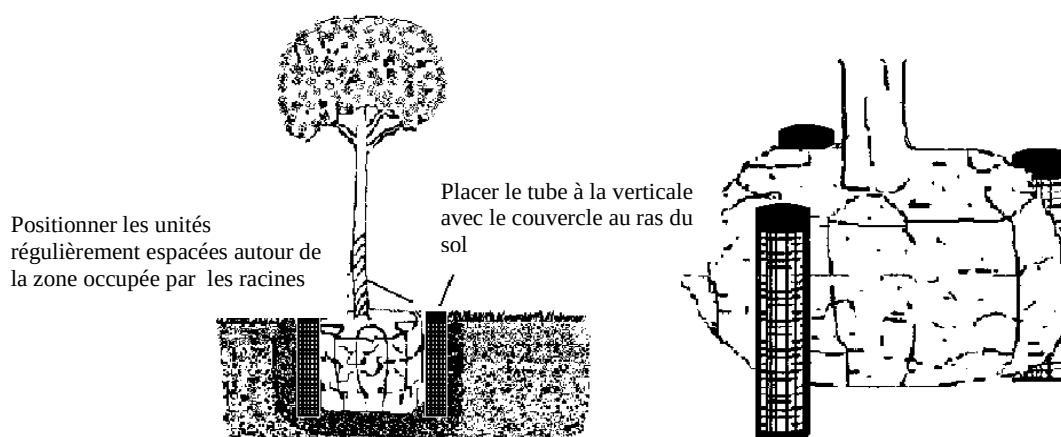

3. Connecter le cylindre flexible de connexion (SP-100) à la canalisation. Utiliser des raccords Série SB coudés (SBE), droits (SBA) ou jonctions (CPLG). Raccords non compris. Pression maximale d'utilisation: 5,5 bar
4. Reboucher (si le sol est sableux, rajouter du gravier autour du RWS-BGX pour éviter l'intrusion de sable dans le cylindre).

Pour des arbres et des arbustes existants:

- Creuser les trous à la profondeur souhaitée
- Positionner les unités régulièrement espacées, à mi-chemin entre le tronc et la limite extérieure du feuillage. Le nombre de RWS varie en fonction de la taille de l'arbre et des besoins en eau. Néanmoins, un minimum de 2-3 unités par arbre est préconisé.
- Réalisez votre installation en suivant les étapes 2, 3 et 4 détaillées ci-dessus.

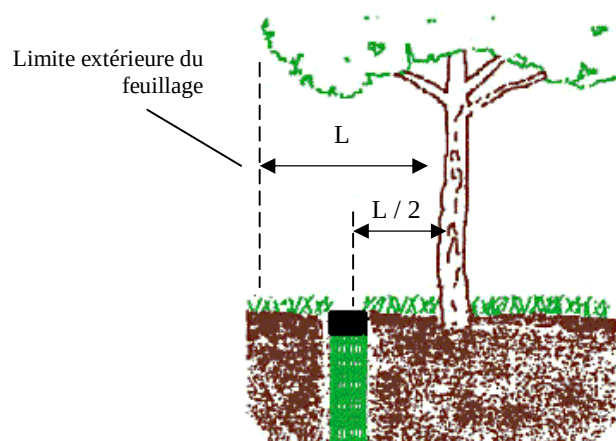

NOTA: *L'ajout de gravier à l'intérieur du tube n'est ni nécessaire ni recommandé. L'ajout de tout matériau à l'intérieur de celui-ci peut occasionner la formation de bouchons susceptibles de perturber le passage de l'eau au fil du temps.*

Caractéristiques du gicleur 1401 pré-installé

- Compensation de pression de 1,5 à 6,2 bar
- Aucun réglage n'est nécessaire
- Forme d'arrosage en ruissellement
- Filtre intégré

Modèle	Débit	
	l/h	M ³ /h
1401	60 l/h	0,06

Rain Bird Europe S.A.R.L
 900 rue Ampère
 B.P 72000
 13792 Aix-en-Provence Cedex 3
 FRANCE
 Tél. : (33) 4.42.24.44.61
 Fax : (33) 4.42.24.24.72

® Registered trademark of Rain Bird Corporation.